


Przednia końcówka 9 ton

WYMIARY I SPECYFIKACJE — MACH2290

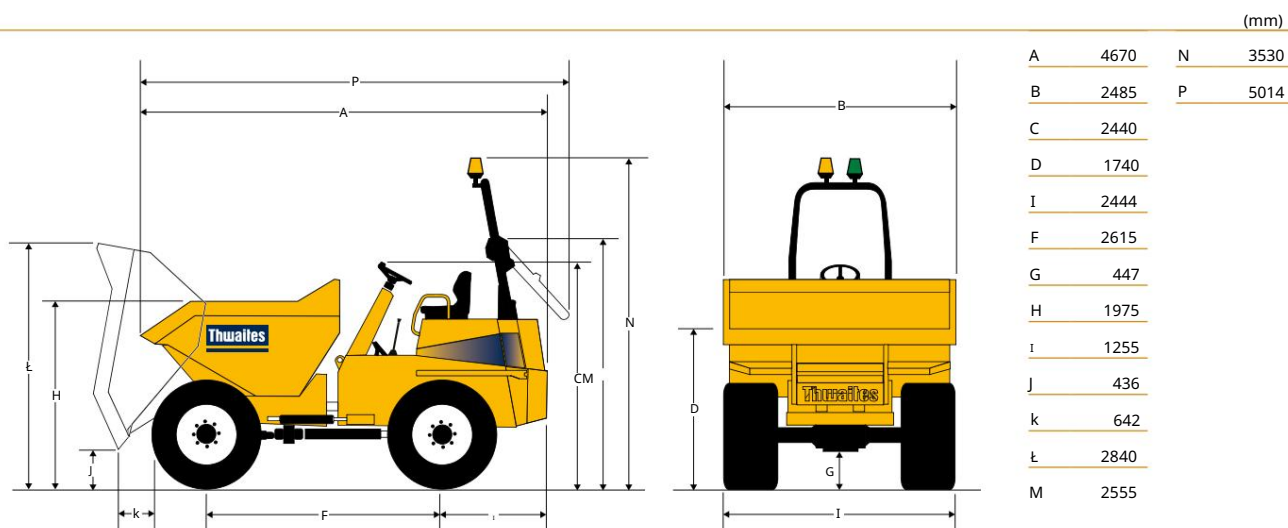

Waga	nieobciążony	4820kg
	Wysyłka	4696kg

Pojemności	Maksymalne bezpieczne obciążenie	9000 kg
	Nasyp	4600 litrów
	Uderzył	3830 litrów
	Woda	2155 litrów

Silnik

Deutz TCD 3.6 L4, chłodzony cieczą, 4-cylindrowy, turbodoładowany chłodzony powietrzem, olej napędowy z wtryskiem paliwa i układ oczyszczania spalin Filtr cząstek stałych

- › Moc 55,4 kW/74 KM przy 2200 obr./min
- › Moment obrotowy 405 Nm (299 lbf-ft).

Poziomy hałas

- › Ucho operatora 84 LpA / poziom w powietrzu 101 LwA

Przenoszenie

- › Zmiennik momentu obrotowego z czterema biegami do przodu i do tyłu
- › Przekładnia Powershuttle, montowana na kolumnie dźwignia zmiany biegów i kierunku jazdy

Prędkości	Do przodu i do tyłu 1 2 3 4
	4,4 km/h (2,7 mil/h) 7,1 km/h (4,4 mil/h) 13,3 km/h (8,3 mil/h) 24,3 km/h (15 mil/h)

Hamulce i osie

- › Całkowicie zamknięte wielotarczowe tarcze zanurzone w oleju zamontowane na obu osiach i automatyczna regulacja zużycia
- › Ręczny hamulec postojowy (SAHR)

Podwozie Kinglink

- › Zbudowany z giętej blachy stalowej, z trzypunktowym łącznikiem Kinglink zapewniającym artykulację i oscylację, co zapewnia lepszą stabilność, przyczepność i bezpieczeństwo na placu budowy

Pominać

- › Hydraulicznie sterowana, stalowa płyta podstawy o grubości 6 mm
- › Otwór i boki skrzyni wzmocnione sekcjami skrzynkowymi

Siedzenia i elementy sterujące

- › Regulowany amortyzowany fotel z odblaskowym pasem bezpieczeństwa
- › Przejrzysty wyświetlacz operatora zawiera wszystkie lampki ostrzegawcze

Dostęp do usługi

- › Zamykana pokrywa silnika dla punktów serwisowych z poziomu podłoża
- › Tylny panel obudowy można odchylić z powrotem na zaczepach

Elektryczne

- › Bezpiecznik i przekaźnik są umieszczone na centralnej tablicy rozdzielczej zasilania
- › Główna wiązka przewodów jest całkowicie zamknięta w solidnym kanale i zawiera port diagnostyczny silnika

Układ kierowniczy i hydrauliczny

- › Hydrauliczne wspomaganie kierownicy
- › Filtrowanie linii powrotnej dla wszystkich mediów
- › Hydrauliczny punkt kontrolny montowany w standardzie

Pojemności zbiorników

Paliwo	72 litry
Hydrauliczny	50 litrów

Obracające się koło

14m

Standardowe wyposażenie

- › Monitor kamery i deski rozdzielczej
- › Światła ostrzegawcze LED
- › Osłona wentylatora
- › Alarm cofania

Wyposażenie opcjonalne

- › Pełne oświetlenie drogowe LED, w tym DRL (światła do jazdy dziennej)
- › Lusterka drogowe
- › Wskaźnik nakrętki koła
- › Prędkościomierz GPS

Thwaites

Thwaites Ltd. Leamington Spa,
Warwickshire, CV32 7NQ. Anglia Tel
+44 (0)1926 422471
www.thwaitesdumpers.co.uk

