

# Dane techniczne - E10 Bobcat

## Specyfikacja

Info: Wszystkie dane są weryfikowane przez zespół ekspertów LECTURA Specs. Mogą jednak wystąpić niepełne dane i błędy. [Skontaktuj się z naszym zespołem w sprawie wszelkich sugestii zmian.](#)

Waga	<b>1.18 t</b>	Długość transportowa	<b>2.79 m</b>
Szerokość transportowa	<b>0.71 m</b>	Wysokość transportowa	<b>2.21 m</b>
Szerokość łańcuchów	<b>180 mm</b>	Ochrona kierowcy	<b>Ü</b>
Maksymalny zasięg	<b>3.09 m</b>	Głębokość kopania	<b>1.82 m</b>
Siła zrywająca	<b>8.29 kN</b>	Producent silnika	<b>Kubota</b>
Typ silnika	<b>D722-E2B-BCZ-6</b>	Moc silnika	<b>7.4 kW</b>
Pojemność skokowa	<b>0.72 l</b>	Obroty przy maksymalnym momencie obrotowym	<b>1600 rpm</b>
maksymalny moment obrotowy	<b>39.1 Nm</b>	Ilość cylindrów	<b>3</b>
Poziom emisji	<b>TIER2</b>	Pojemność czerpaka	<b>###</b>
Pojemność łyżki min.	<b>###</b>	Pojemność łyżki max.	<b>###</b>
Szerokość łyżki podsiębiernej	<b>###</b>	Ogumienie standardowe	<b>###</b>
Wymiary dł x sz x w	<b>###</b>	Cylinder średnica x skok	<b>###</b>


Wersja podstawowa ze standardową łyżką koparki podsiębiernej

## Specjalistyczne wyposażenie

- ✓ Dostosowanie toru
- ✓ Gumowy łańcuch gąsienicowy
- ✓ Lemiesz
- ✗ Klimatyzacja
- ✗ Szybkozłącze hydr.
- ✗ Szybkozłącze mech.


## Specifications

### Working Range

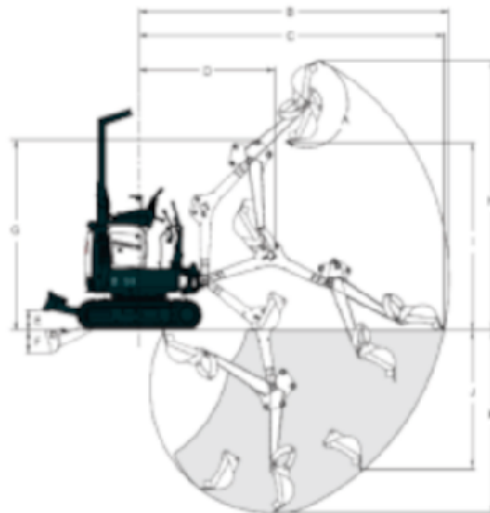

(A)	196°	(G)	1899.0 mm
(B)	3145.0 mm	(H)	2685.0 mm
(C)	3093.0 mm	(I)	1818.0 mm
(D)	1374.0 mm	(J)	1383.0 mm
(E)	196.0 mm	(K)	1820.0 mm
(F)	230.0 mm		

## Dimensions

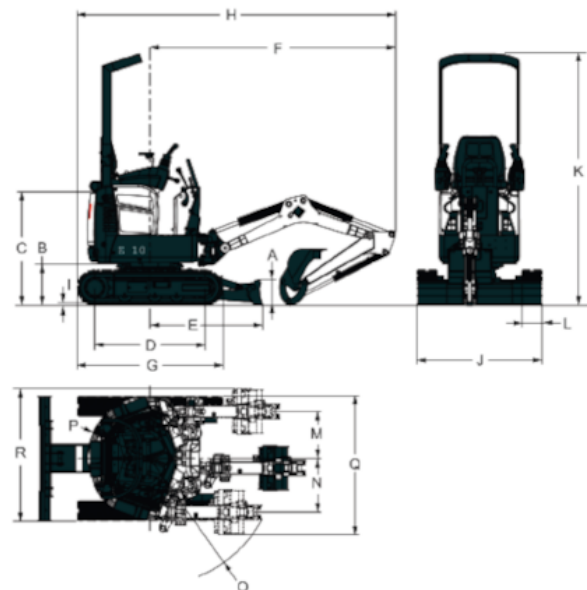

(A)	220.0 mm	(I)	16.0 mm
(B)	363.0 mm	(J)	710.0 mm
(C)	992.0 mm	(K)	2209.0 mm
(D)	968.0 mm	(L)	180.0 mm
(E)	987.0 mm	(M)	413.0 mm
(F)	2153.0 mm	(N)	471.0 mm
(G)	1280.0 mm	(O)	1121.0 mm
(H)	2793.0 mm	(P)	550.0 mm

## Options

Auxiliary double action	Keyless start
Beacon kit	Travel motion alarm
Demolition kit	Strobe